



*Parkettboden*  
***Landhausdielen***  
***Almfeuer***

by **MEISTER**







Eiche Bäckeralm 8834  
vital / gebürstet / naturgeölt





*Natur  
trifft  
Zuhause*



*Landhausdielen Almfeuer:*  
**DAS PARKETT  
FÜR ALLE SINNE**

In einer Welt, die sich immer schneller dreht, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Das Ursprüngliche. Das Natürliche. Auf echtes Holz eben! Wir setzen damit auf Nachhaltigkeit, Qualität und Beständigkeit – und auf die echte Natur. Die Landhausdielen Almfeuer sind ein im Besten Sinne urwüchsiges Naturprodukt – Parkett aus 100 % natürlich gewachsenem Holz. Denn wir glauben: Was Holz kann, kann eben nur Holz! Dieses natürlich gewachsene Holz formt in drei Schichten raumgreifende Parkett- dielen von 2,20 m Länge. Hochwertiges Eichenholz trifft auf eine sorgfältige Oberflä- chenbearbeitung mit Manufakturcharakter und Perfektion bis ins letzte Detail – eben HAIN by MEISTER! Der krönende Abschluss jeder Diele ist ihr natürliches Ölfinish. Das wertvolle Naturöl trocknet oxidativ – und ganz in Ruhe. Es bildet eine schützende und gleichzeitig atmungsaktive Oberfläche und bringt durch seinen sanften und matten Touch den natürlichen Holzcharakter der Eichendielen besonders hervor. So entsteht ein unvergleichlich authentisches Parkett, das in jeder Pore die Weite der Natur in Ihr Zuhause bringt. Das kann man sehen, spüren und sogar riechen, denn Almfeuer ist das Parkett für alle Sinne.





**Eiche Bäckeralm 8834**  
vital / gebürstet / naturgeölt



# NATUR PUR. PARKETT PUR.


Die Landhausdielen Almfeuer sind die perfekte Bodenlösung für alle, die in ihrem Zuhause auf ein natürliches und gemütliches Ambiente setzen und gleichzeitig Wert legen auf solides Handwerk mit modernem Touch und einem unverwechselbaren Charakter. Mit 14 mm Stärke bieten die Landhausdielen Almfeuer einen soliden und belastbaren Grund für alles, was im Leben passiert. Und das auch für länger als eine Generation, denn die 3,6 mm starke Edelholzdeckschicht lässt sich mehrfach abschleifen. Ein Pluspunkt für die Nachhaltigkeit!

Der hochwertige Kern aus europäischer Fichte bildet die stabile Mitte der Landhausdielen Almfeuer und sorgt zusammen mit dem Klicksystem dafür, dass die Dielen sicher und einfach verlegt werden können und sich auch unter stärkerer Belastung nicht verformen. Die Landhausdielen Almfeuer sind wohnfertig geölt und müssen nach der Verlegung nicht behandelt werden. Eine Bauschlussreinigung sollte nach der Verlegung natürlich dennoch durchgeführt werden. Für die normale Reinigung empfehlen wir nebelfeuchtes Wischen mit Parkett-Spezialseife. Bei Bedarf werden besonders beanspruchte Stellen einfach partiell nachgeölt. So verschwinden Gebrauchsspuren oder kleine Kratzer und der Boden ist wieder wie neu. Zur Werterhaltung und damit Sie lange Freude an Ihrem Parkettboden haben, pflegen Sie Ihre Landhausdielen etwa 1 x jährlich mit unserem HAIN Parkett-Pflegebalsam.



# PRODUKTAUFBAU

Die Landhausdielen Almfeuer überzeugen durch ihren hochwertigen dreischichtigen Aufbau aus 100% nachhaltigem Holz. Die Mittellage aus Fichtenholz sorgt gemeinsam mit dem Furnier-Gegenzug für die optimale Festigkeit und Stabilität. Die Nutzschicht mit ihrer 3,6 mm dicken Edelholzschicht lässt sich mehrfach abschleifen und ist damit unschlagbar nachhaltig! Der Boden verfügt über das stabile Klicksystem Maxiclic und lässt sich ganz einfach und ohne zu Kleben schwimmend verlegen.

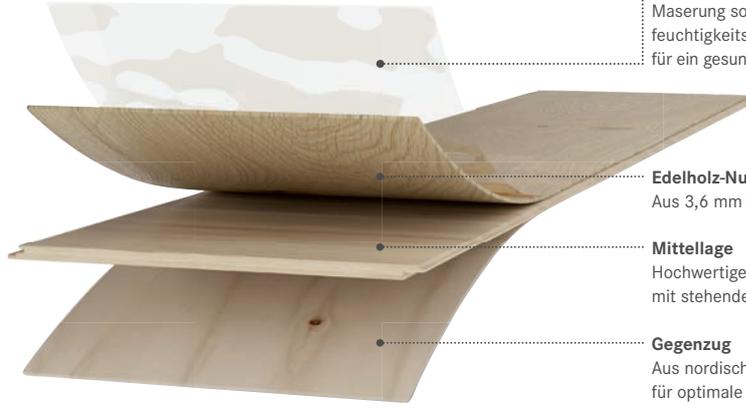

## Naturöl-Oberfläche

Natürliche Öle dringen tief in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

## Edelholz-Nutzschicht

Aus 3,6 mm Echtholz

## Mittellage

Hochwertige Fichte-Mittellage mit stehenden Jahresringen

## Gegenzug

Aus nordischem Fichtenfurnier für optimale Festigkeit



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Parkettboden Landhausdielen Almfeuer

- 1-Stab (Landhausdielen)
- Oberfläche naturgeölt
- Längsseitige V-Fuge und kopfseitige Microfuge
- Klicksystem: Maxiclic
- 30 Jahre Garantie\* im Wohnbereich
- Ca. 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht
- Stärke: 14 mm
- Deckmaß: 2200 x 195 mm

\* Garantie gemäß der MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## SORTIERUNGEN

**Vital:** Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bieten die Grundlage für diese Sortierung. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse. Splintanteile sind bei dieser Sortierung nicht vorhanden. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen. Vereinzelt Astausbrüche können vorkommen und werden fachmännisch ausgespachtelt.

**Harmonisch:** Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile und keine Splintanteile. Vereinzelt Astausbrüche können vorkommen und werden fachmännisch ausgespachtelt.







**Eiche Mitteralm 8840**  
vital / gebürstet / naturgeölt






**Eiche Stubenalm 8832**  
harmonisch / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Staffelalm 8831**  
harmonisch / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Rossfeldalm 8836**  
vital / gebürstet / naturgeölt

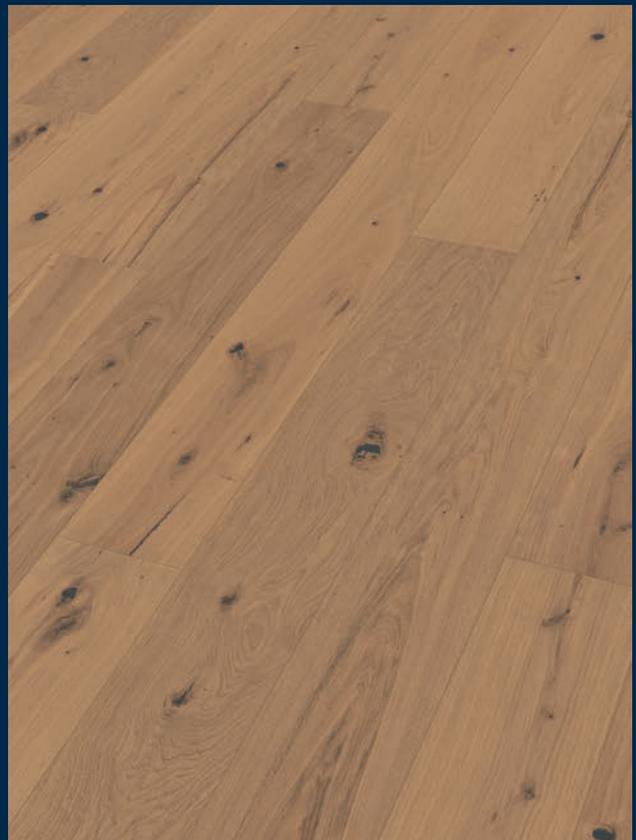

**Eiche Kesselalm 8841**  
vital / gebürstet / naturgeölt





**Eiche Kesselalm 8841**  
vital / gebürstet / naturgeölt





Eiche Bäckeralm 8834  
vital / gebürstet / naturgeölt





**Eiche Schärtenalm 8830**  
harmonisch / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Bäckeralm 8834**  
vital / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Königstalalm 8837**  
vital / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Wettersteinalm 8833**  
harmonisch / gebürstet / naturgeölt





**Eiche Mitteralm 8840**  
vital / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Enzianalm 8839**  
vital / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Branderalm 8835**  
vital / gebürstet / naturgeölt



**Eiche Herrenalm 8838**  
vital / gebürstet / naturgeölt





**Eiche Mitteralm 8840**  
vital / gebürstet / naturgeölt







**Eiche Kesselalm 8841**  
vital / gebürstet / naturgeölt






**Eiche Mitteralm 8840**  
vital / gebürstet / naturgeölt



# *Zubehör*



# GANZ SCHÖN VIELFÄLTIG: LEISTENPROFILE IM ÜBERBLICK

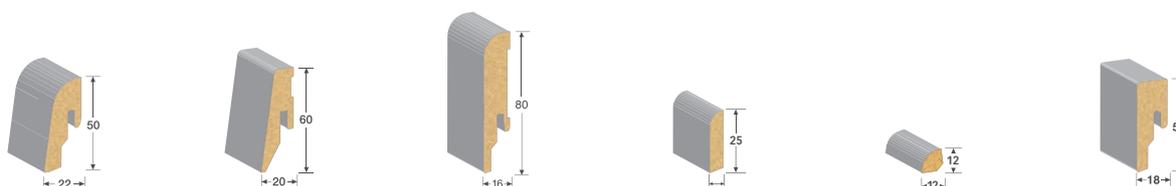

Fußleiste  
Profil 2 PK


Fußleiste  
Profil 3 PK

Fußleiste  
Profil 5 PK

Fußleiste  
Profil 6

Fußleiste  
Profil 7

Fußleiste  
Profil 8 PK

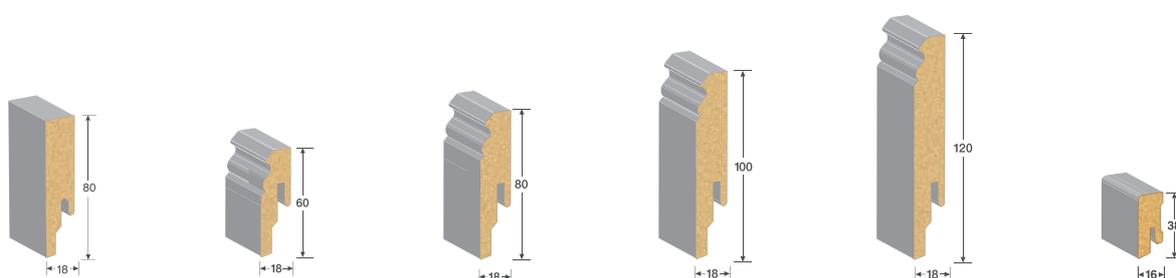

Fußleiste  
Profil 9 PK


Fußleiste  
Profil 10 PK  
Profil 10 F MK

Fußleiste  
Profil 11 PK  
Profil 11 F MK

Fußleiste  
Profil 12 PK  
Profil 12 F MK

Fußleiste  
Profil 13 PK

Fußleiste  
Profil 14 MK  
Profil 14 F MK

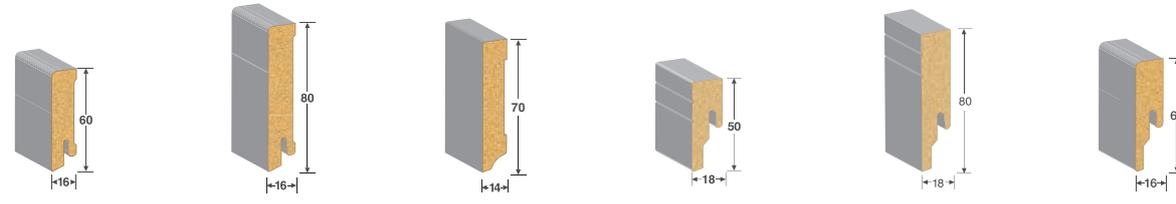

Fußleiste  
Profil 15 PK  
Profil 15 F MK

Fußleiste  
Profil 16 MK

Fußleiste  
Profil 17 PK


Fußleiste  
Profil 18 PK

Fußleiste  
Profil 19 PK


Fußleiste  
Profil 20 PK




Fußleiste  
Profil 20 PK Aqua



Fußleiste  
Profil 21 F MK



Fußleiste  
Profil 22 F MK



Fußleiste  
Profil 23 F MK

**Profile PK | MK:**  
Trägermaterial MDF  
(PK Aqua:  
Trägermaterial ABS)

**Profile F MK:**  
Trägermaterial Fichte



## GEWUSST WIE: LEISTENZUBEHÖR

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf [www.meister.com](http://www.meister.com). Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.



**Eiche Kesselalm 8841**  
vital / gebürstet / naturgeölt



# DAS KOMPLETTSYSTEM ZÄHLT: UNTERLAGEN FÜR HOCHWERTIGE BODENBELÄGE

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.


| Untergrund/Unterlage  | Silence 25 DB | Silence 20        | Silence 15 DB | PE-Folie |
|---|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Holzdielen  | -             | ✓                 | -             | -        |
| Holzwerkstoffplatten,<br>OSB-Platten,<br>Trockenbauelement                                  | -             | ✓                 | -             | -        |
| Mineralische<br>Untergründe<br>(z. B. Zementestrich,<br>Anhydritestrich)                    | ✓             | ✓<br>mit PE-Folie | ✓             | ✓        |
| Gussasphaltestrich  | -             | ✓                 | -             | -        |
| Vorhandene Beläge<br>(z. B. keramische Fliesen<br>und Platten, Natur-<br>stein, Kunststoff) | ✓             | ✓<br>mit PE-Folie | ✓             | ✓        |



# DIE MEISTER- UNTERLAGSMATERIALIEN:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzliche PE-Folie nicht mehr notwendig.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) „Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren“ für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).

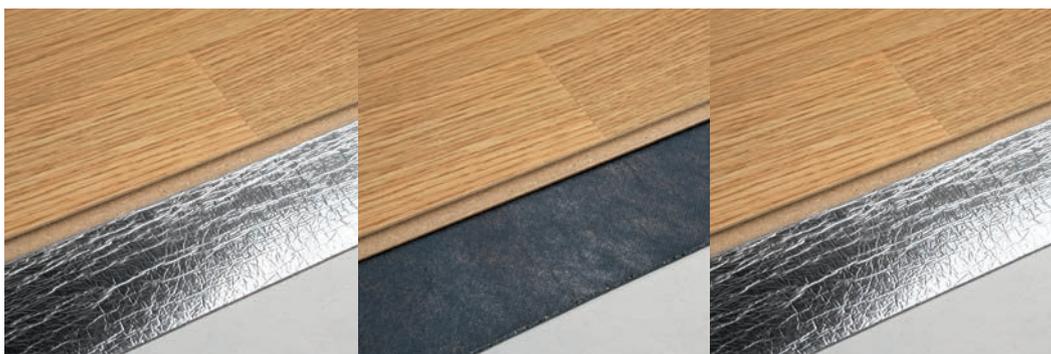

MEISTER Silence 25 DB mit integrierter  
Dampfbremse | 3 mm

MEISTER Silence 20 | 2,5 mm

MEISTER Silence 15 DB mit integrierter  
Dampfbremse | 2 mm









© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische  
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

**MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste  
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / [www.meister.com](http://www.meister.com)



968023000

01 | 20

